




## LED ARBEIDSLYS

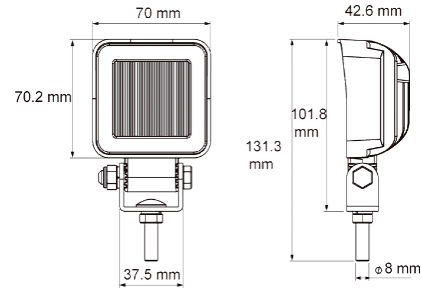


Støpt aluminiumshus med ribber for kjøling  
 Monteringsbøyle i rustfri stål  
 Lysglass i polycarbonat

**Funksjon**

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
12-36V	IP69K	Open end	300 mm	70 x 70 x 43 mm	3 x LED High Power	9 W	-30°C til +50°C	Flood	098 174 070


**Arbeidslys LED - 800/400 Lumen (Transportabel)**

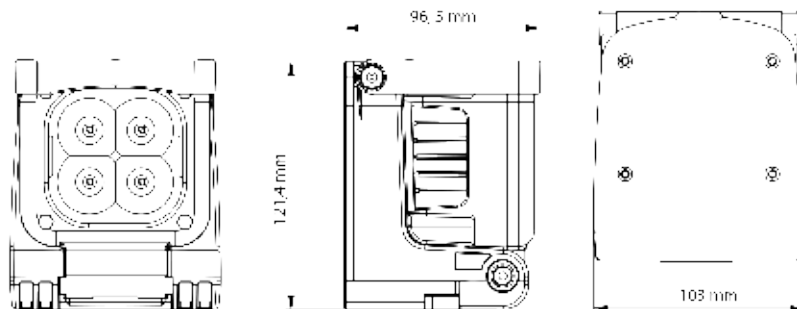

Arbeidslampe med håndtak og kontakt, samt magnetisk base  
 Oppladningstid: 8 timer

**Funksjon**


Stikk	IP Rating	Brennetid	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Lys mønster	Artikkel-Nr.
Sigarettopplader/ USB-stikkontakt	IP65	Høy lysstyrke: 1,5 time Lav lysstyrke: 3 timer SOS: 4 timer	121,4 x 96,5 x 103 mm	4 x LED	12/8W	Flood	098 178 150

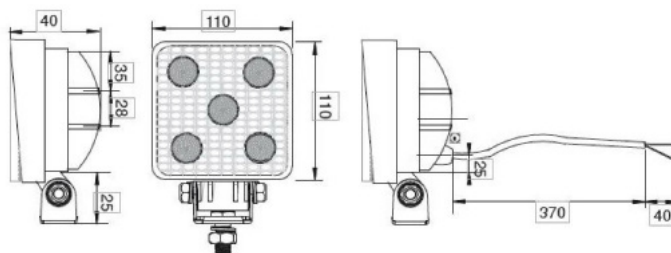

Sort aluminiumshus med ribber til kjøling  
Polycarbonat glass

**Funksjoner**

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
9-32V	IP67	Open end	500 mm	110x110x40 mm	5 x LED	15W	-45° - +85°C	Flood	910 174 200

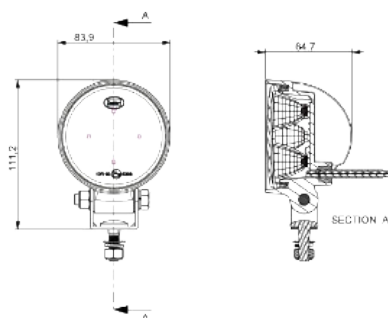


Sort aluminiumshus med ribber til kjøling. Monteringskrue M8  
Slagfast polycarbonat glass

**Funksjoner**

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
10-30V	IP67	Open end	500 mm	Ø84 x 65 mm	4 x LED High Power	12 W	-40°C - +65°C	Flood	098 174 080

Arbeidslys LED - 1800 / 1400 Lumen

EMC

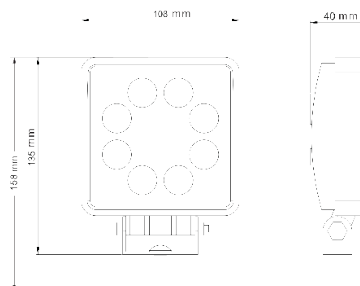

Sort aluminiumshus med ribber til kjøling og monteringsbeslag med bolt  
Polycarbonat glass


Funksjoner

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
9-32V	IP67	Open end	200 mm	108x108x40 mm	8 x LED	24 W	-45° - +85°C	Flood	910 174 215

Arbeidslys LED - 2100/1500\* Lumen

EMC

**ERMAX®**

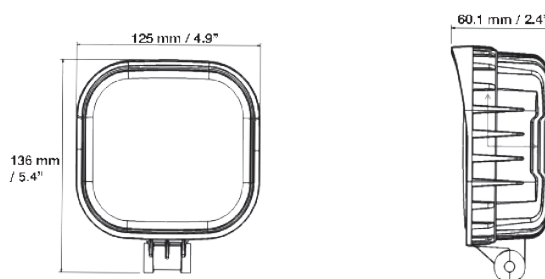

Sort aluminiumshus  
Slagfast polycarbonat glass. Monteringsbeslag i rustfri stål.  
Monteringsbolt M8  
\*098 174 141 - 2100/1300 Lumen

PREMIUM

Funksjoner

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
12-36V	IP69K	Open end	280 mm	125 x 125 x 60 mm	9 x LED	20 W	-30°C - +50°C	Flood	098 174 140

Arbeidslys LED - 1800 / 1400 Lumen



Pos 1



Pos 2



Pos 3

Funksjoner										
Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Lumen	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Pos	Artikkel-Nr.
10-30V	IP67	Open end	40 cm	88,3 x 117,4 mm	5 x LED	1200	-30°C til +50°C	Flod	1	89012
10-30V	IP67	Open end	40 cm	88,3 x 117,4 mm	10 x LED	1600	-30°C til +50°C	Kombi-nert flod/spot	2	89016
10-30V	IP67	Open end	40 cm	130,7 x 13,7 mm	11 x LED	4400	-30°C til +50°C	Flod	3	88044