



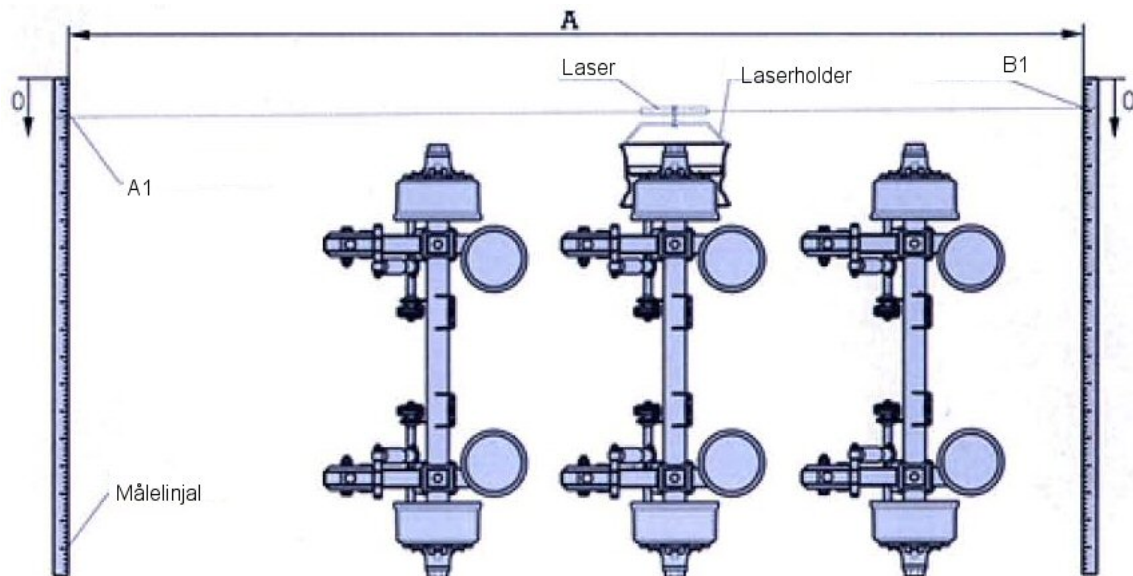

BPW HOFSTAD AS

Laserkontroll av akselaggregat.

Laseren må monteres etter produsentens anvisning. Akslene må jekkes opp, og stå vannrett for å forhindre falskeverdier p.g.a. akslenes hjulhelling.

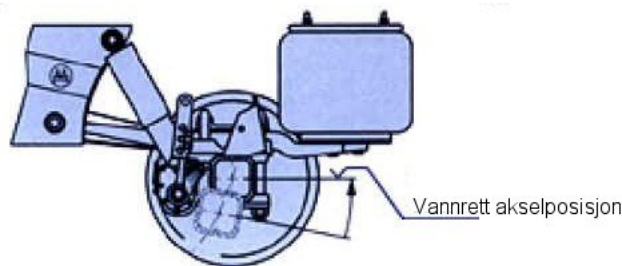

$$\text{Spor} = \frac{B1 - A1 \text{ (mm)}}{A \text{ (mm)}}, \text{ positiv verdi} = \text{TOE-IN, negativ verdi} = \text{TOE-OUT}$$

Tillatt sportoleranse pr aksel: -1 - 5 mm/m.
Dette gjelder akselaggregat montert på tilhenger.



BPW HOFSTAD AS

Hovedkontor:
Oslo
Ringnesveien 23
0978 Oslo
Telefon 22 10 10 50

Trondheim
Kvenildmyra 7
7093 Tiller
Telefon 72 89 40 50

Larvik
Elveveien 27
3262 Larvik
Telefon 33 18 70 08

Tromsø
Alkevegen 2
9015 Tromsø
Telefon 77 67 13 74

www.bpw.no